



## 紫外线循环风空气净化器

### 紫外线循环风空气净化器

UVR-M 通用型紫外线循环风空气净化器(配1个照射灯)

UVR-Mi 高级紫外线循环风空气净化器(配2个照射灯)

# UVR-M


## 紫外线循环风空气净化器

UVR-M 通用型紫外线循环风空气净化器是一款基础型的空气净化装置，配有1个照射灯，适用于在研究实验室和诊所的空气清洁。该装置是由一个紫外线杀菌灯、一个装有粉尘过滤器的风扇单元和一个气流控制单元组成。

充分避免用户免受紫外线直接辐射

操作简单

方便地固定在墙壁上或安装在可移动的三脚架上(可选)

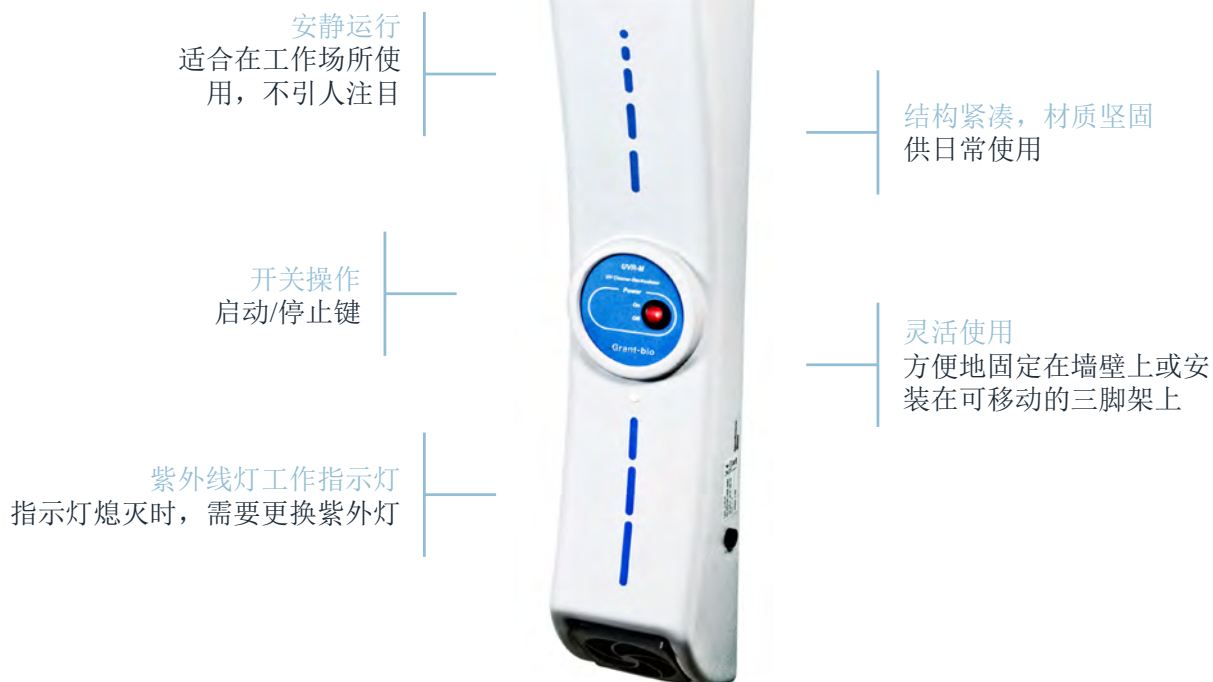

### 应用领域

- 幼儿园，研究实验室，兽医诊所，学校和办公室

# UVR-Mi

## 高级紫外线循环风空气净化器

UVR-Mi 是一款强力、高效的紫外线循环风空气消毒器，配有2个紫外线灯，适用于研究实验室及诊所的空气净化。该装置是由两个紫外线杀菌灯、一个装有粉尘过滤器的风扇单元和一个气流控制单元组成。

充分避免用户免受紫外线直接辐射

两种工作模式：1 min至24 h 定时器控制或持续运行

操作简单

方便地固定在墙壁上或安装在可移动的三脚架上(可选)



### 应用领域

- 幼儿园，研究实验室，兽医诊所，学校和办公室


# 紫外线循环风空气净化器

## 技术参数

			
		UVR-M	UVR-Mi
紫外线循环风空气净化器			
尺寸	w x d x h mm	110 x 135 x 660	110 x 135 x 660
紫外线辐射源	25W 杀菌, TUV25WG13 UV-C	1 个照射灯	2 个照射灯
紫外线空气流量	m <sup>3</sup> /hour	14	
紫外线辐射水平		18 mW / cm <sup>2</sup> / s	36 mW / cm <sup>2</sup> / s
避免用户免受紫外线直接辐射		•	•
显示		-	LCD
计时		-	1 min–24 h / 持续
墙壁托架			•
紫外灯运行指示灯			•
紫外线灯寿命计时		-	•
自动开/关		-	•
灯具故障检测		-	•
功率消耗	230V	125W (0.54A)	110W (0.5A)
	120V	160W (1.3A)	110W (0.5A)
标定工作电压		230V (50 Hz) 或 120V (60 Hz)	230 V (50 Hz)
重量	kg	3.4	3.4

# 紫外线循环风空气净化器

## 可选配件

		UVR-M	UVR-Mi
UVR-S		可移动的三脚架	•

▶▶ 如果对上述产品有所兴趣, 欢迎来电洽谈。



点成生物科技有限公司  
Dian Cheng Biotech Co.,Ltd

 www.dichbio.com  
 info@dianchengbio.com  
 400-999-3848 转8017  
 各分部: 广州 | 深圳 | 上海 | 北京 | 西安  
 | 武汉 | 成都 | 香港 | 台湾



微信公众号



dichbio.com